


## Wandspeicher 30–120 Liter



Gerätebezeichnung	S 30	S 50	S 80	S 100	SX 50	SX 80	SX 100	SX 120	WHT
Artikel-Nummer	43800	43801	43802	43807	43050	43080	43100	43120	70200
Versorgung von Zapfstellen:	eine / mehrere		mehrere		eine/mehrere		mehrere		
druckfest / Nennüberdruck MPa (bar)	•/ 0,8 (8)		•/ 0,8 (8)		•/ 0,6 (6)		•/ 0,6 (6)		
Anwendungen	•		•		•		•		
Dusche	•		•		•		•		
Wohnungsversorgung / Badewanne			•		•		•		
Bauform									
Untertischgerät									
Wandgerät	•		•		•		•		•
Abmessungen									
Höhe cm	56,4	58,3	81,1	96,3	61,3	84,1	99,3	115,3	31,5
Breite cm	37,7	49,3	49,3	49,3	53,0	53,0	53,0	53,0	25,8
Tiefe cm	36,5	49,9	49,9	49,9	51,6	51,6	51,6	51,6	15,2
ca. Gewicht (mit Wasserfüllung) kg	44	70	105	129	71	106	133	162	3,2
Wasseranschlüsse	Schraubanschlüsse		Schraubanschlüsse		Schraubanschlüsse		Schraubanschlüsse		
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	
Mischwassermenge 40 °C bei 65 °C ca. Liter	48	80	128	160	85	142	176	217	
Bereitstellungsstromverbrauch / 24h kWh	0,69	0,70	1,00	1,18	0,59	0,82	0,99	1,14	
Aufheizzeit auf ca. 60 °C min	50	90	140	180	37–220 <sup>2)</sup>	44–264 <sup>2)</sup>	55–330 <sup>2)</sup>	66–198 <sup>2)</sup>	
Ausstattung	Innenbehälter				Innenbehälter				
Inhalt in Liter	Stahl emailliert				Stahl emailliert				
30	50	80	100	50	80	100	120		
Funktionsanzeige / Temperaturanzeige	• / -	• / •	• / •	• / •	• / • <sup>4)</sup>	• / • <sup>3)</sup>	• / • <sup>3)</sup>	• / • <sup>3)</sup>	
Temperatur vorwählbar bis °C	75	75	75	75	40/60/85	40/60/85	40/60/85	40/60/85	
Temperaturbegrenzung einstellbar auf °C					40/60	40/60	40/60	40/60	
Elektrische Anschlussdaten	Nennleistung kW				Nennleistung kW				
2,0	2,0	2,0	2,0	0,75/4,5	1,0 /6,0	1,0 /6,0	2,0 /6,0	1,8	
Elektroanschluss	steckerfertig				3/N/PE~400 V · 1/N/PE~230 V - 2/N/PE~400 V <sup>4)</sup>				steckerfertig
Einkreis- / Zweikreisbetrieb	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	
Prüfzeichen VDE / Schutzart	CE/IP25	CE/IP25	CE/IP25	CE/IP25	•/IP24	•/IP24	•/IP24	•/IP24	•/IP23

- vorhanden bzw. ja
- 2) Bei Leistung max – min
- 3) Wärmeinhaltsanzeige
- 4) Vorschriften sind in den einzelnen Versorgungsgebieten unterschiedlich. Nur durch den Fachmann anzuschließen!

### Druckfeste Installation (ab 10 Liter) / Sicherheitsgruppe erforderlich!

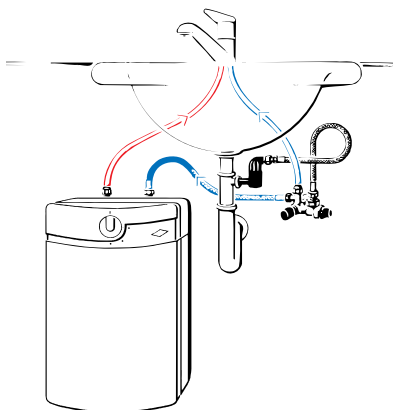

Speicher mit einem Inhalt von 10 Litern oder mehr werden druckfest angeschlossen. Sie können auch mehrere Zapfstellen versorgen. Bei druckfester Installation können normale Armaturen verwendet werden, jedoch ist eine Sicherheitsgruppe erforderlich.

Beispiele für Sicherheitsgruppen:

