

Zastosowanie

Do pojedynczych punktów poboru:

> Zlewozmywak kuchenny

> Umywalka

> Podwójna umywalka

> Zlew

Do kilku punktów poboru:

> Natrysk i umywalka



Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CEX



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408



Klasa efektywności energetycznej A (Skala: A+ do F) **CEX** (z Multiple Power System: ustawiany na 11 lub 13,5 kW)

Nr artykułu:	2400-26233	
Konstrukcja:	ciśnieniowa	
Dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:	1 (10)	
Przyłącza wody (śrubowe):	G ½"	
Wybór temperatur [°C]:	20 do 60	
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 33 K^{1)2)}$ [l/min]:	4,8	5,8 ³⁾
Przepływ załączający / max przepływ ⁴⁾ [l/min]:	2 / 5	
Moc znamionowa [kW]:	11,0	13,5
Napięcie [3~/PE 400 V AC]:	☑ stałe przyłącze	
Prąd znamionowy ²⁾ [A]:	16	20
Wymagany przekrój przewodów ²⁾ [mm ²]:	1,5	2,5
Grzałka nieosłonięta IES®:	✓	
Współpraca ze Smart Control:	✓ ☑ (opcjonalnie)	
Zdalne sterowanie radiowe:	✓ 📶 (opcjonalnie)	
Współpraca z kolektorem, do dogrzewania wody (temp. na wlocie ≤ 70 °C):	✓ 🏠	
Certyfikat VDE / stopień ochrony:	✓ / IP 25	
Specyficzna rezystywność wody przy 15 °C [Ω cm] ≥ :	1000	
Pojemność znamionowa [litry]:	0,3	
Waga (stan napełniony) [kg]:	ok. 2,7	
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	29,4 × 17,7 × 10,8	

1) Wzrost temperatury np. z 12 °C do 45 °C 2) W zależności od ustawionej mocy przyłączeniowej 3) Woda zmieszana 4) Ilość przepływu wody ograniczona do optymalnego podniesienia temperatury


Opis

- > Regulowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz wody w kompaktowym formacie w wersji nadblatowej
- > Przyciskowy panel obsługi z wyświetlaczem LCD do ustawiania dokładnej co do stopnia temperatury w zakresie 20 °C do 60 °C
- > Dwa przyciski do programowania indywidualnych stałych wartości, aktywacja ograniczenia temperatury jak i parametrów pracy
- > Brak konieczności domieszania zimnej wody
- > Bezproblemowy montaż dzięki małym wymiarom i wyprowadzonym na zewnątrz przyłączom wody ½ cal do instalacji ciśnieniowej i beciśnieniowej
- > Z przewodem do 3-fazowego przyłącza kuchenki elektrycznej
- > Dokładna co do stopnia temperatura dzięki TWIN TEMPERATURE Control TTC® aż do granicznej wartości mocy
- > System grzałki nieosłoniętej IES® zapewnia dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- > Multiple Power System MPS® ustawia maksymalny pobór mocy urządzenia podczas instalacji na 11 lub 13,5 kW
- > Może być sterowany przez tablet lub smartphone (od iOS 9/ Android-OS 4.4) – konieczny jest w tym przypadku moduł nadawczo-odbiorczy FXE, CLAGE Home Server i App »Smart Control«
- > Możliwa współpraca z kolektorem (temp. na wlocie ≤ 70 °C)

Porównanie ekonomiczności: (źródło: www.clage.de)

Oszczęda do 40% energii w porównaniu z popularnym małym zasobnikiem.

Podgrzanie wody zgodne z zapotrzebowaniem oraz brak strat energii na podtrzymanie urządzenia w gotowości do użycia obniżają zużycie energii o ok. 40%. Wliczając oszczędność wody rocznie można zaoszczędzić do 80 EUR kosztów użytkowania.

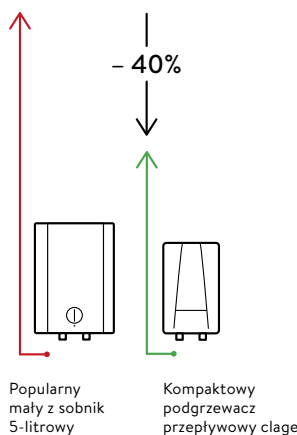

Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CEX




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przykładowa instalacja
z **bezcisnieniową baterią ścienną CSO**
do zaopatrzenia **zlewu**.

Podczas instalacji należy przestrzegać
instrukcji montażu i użytkowania.

Wymiary w mm

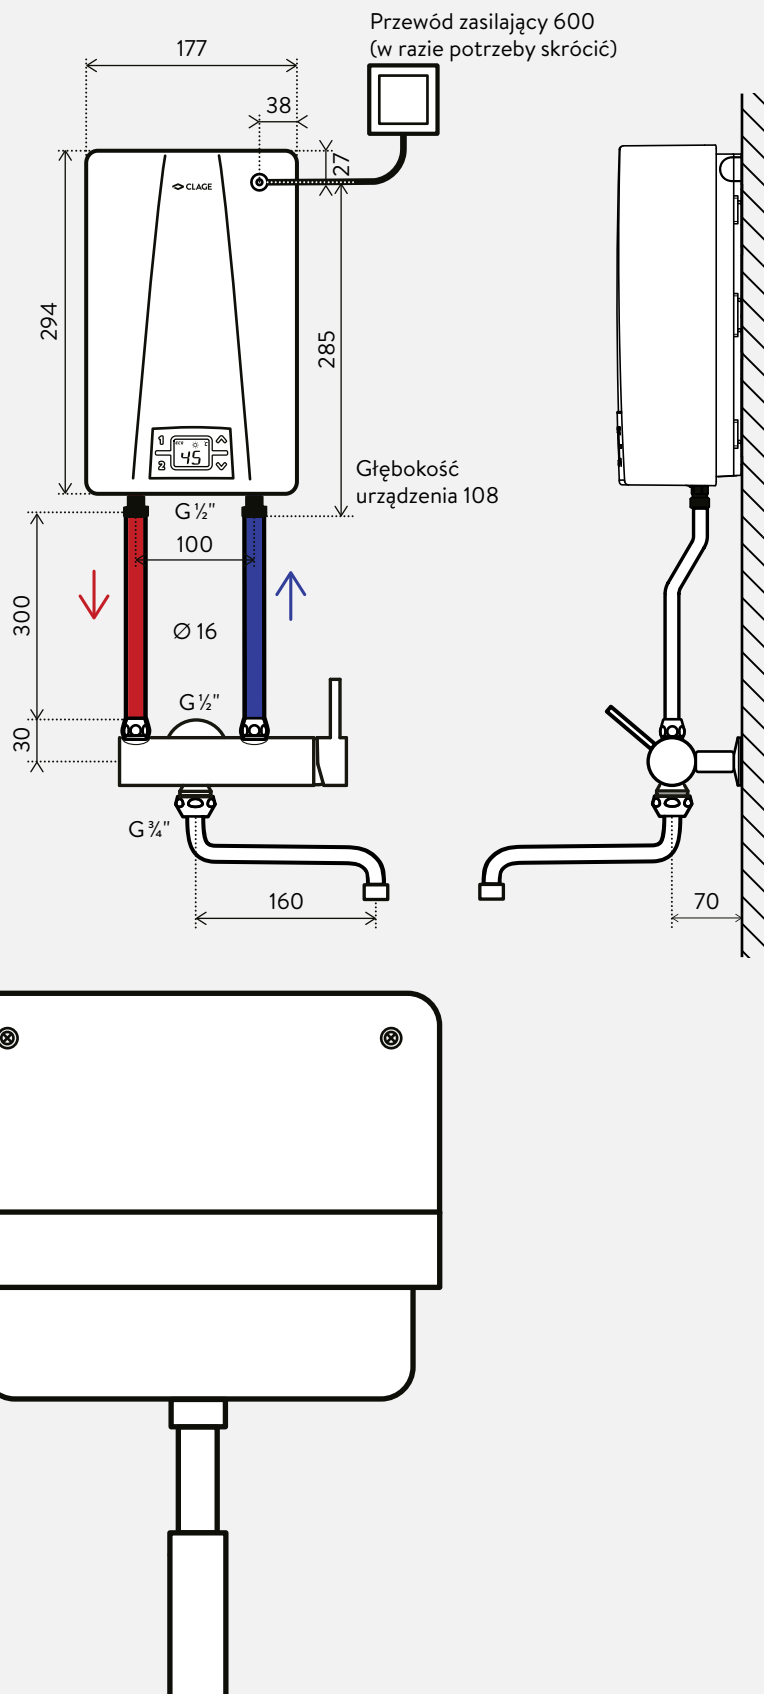



FX (opcjonalnie)

Zdalne sterowanie radiowe umożliwia wygodne ustawianie temperatury na podgrzewaczu z odległości ok. 10 m wewnątrz budynku dodatkowo oprócz obsługi na urządzeniu. Pewne, dwukierunkowa radiowa transmisja, wybór temperatur za pomocą dwóch przycisków plus dwa przyciski stałych wartości oraz wyświetlacz LCD, magnetyczny uchwyt ścienny i baterie zawarte są w zakresie dostawy. IP 20. Wymiary (dł. × szer. × gł.): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX: Nr art. 2400-26090



Akcesoria zalecane do natrysku (opcjonalnie)

Regulowana główka natryskowa CXH

Główka prysznicowa do przepływowych podgrzewaczy wody, 2 rodzaje strumienia, wkładka zapobiegająca osadzaniu się kamienia, chromowana. Wymiary: Długość 22,5 cm, główka Ø85 mm

CXH: Nr art. 0300-0086



Akcesoria zalecane do zlewu (opcjonalnie)

CSO (bezcisnieniową)

Bezcisnieniowa jednouchwytowa bateria ścienna do instalacji nadblatowej ½ cal z ruchomą wylewką 16 cm

CSO: Nr art. 1100-04165



Regulator strumienia CSP 6, CSP 6a i CSP 6i (opcjonalnie)

Regulator strumienia na końcówce armatury wspomaga oszczędność energii i wody podczas korzystania z kompaktowego podgrzewacza. Poprzez domieszanie powietrza formuje się zwarty, miękki strumień wody, który nie przyska lecz pięknie się perli.

- > Wkład regulatora strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24
CSP 6 (< 3,5l / min): Nr art. 0010-00461
- > Regulator strumienia wody z chromowaną tulejką M 24a (przeznaczony do armatury z gwintem wewnętrznym na wylewce)
CSP 6a: Nr art. 0010-0047
- > Regulator strumienia wody z chromowaną tulejką M 22i (przeznaczony do armatury z gwintem zewnętrznym na wylewce)
CSP 6i: Nr art. 0010-0046