

E-Komfortdurchlauferhitzer DSX Touch



UX
DESIGN
AWARDS

Nominated
2016

Einsatzbereiche

Einzel- und Gruppenversorgung:


- > Bad (Dusche, Badewanne, Waschbecken)
- > Duschbad
- > Küchenspüle
- > Waschbecken



E-Komfortdurchlauferhitzer

DSX Touch

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



Energieeffizienzklasse **A** Skala: A+ bis F

DSX Touch (mit Multiple Power System: 18, 21, 24 / 27 kW einstellbar)


Artikelnummer:	3200-34427			
Bauart:	druckfest			
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	1(10)			
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"			
Temperaturwahlbereich [°C]:	20 bis 60 [70]			
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 28\text{ K}^{1) 2) 3)}$ [l/min]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge [l/min]:	2,5 / automatisch ⁴⁾			
Nennleistung [kW]:	18	21	24	27
Spannung [3~ / PE 400 V AC]:	Festanschluss			
Nennstrom ²⁾ [A]:	26	30	35	39
Erforderlicher Kabelquerschnitt ²⁾ [mm ²]:	4,0	4,0	6,0	6,0
Blankdraht-Heizsystem IES®:	✓			
Smart Control fähig:	✓			
Funkfernbedienung:	✓ (im Lieferumfang enthalten)			
Solartauglich, für Nacherwärmung geeignet (Zulauftemperatur $\leq 70^\circ\text{C}$):	✓			
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 24			
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] \geq :	1100			
Nenninhalt [Liter]:	0,4			
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 4,2			
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) [cm]:	46,6 x 23,1 x 9,7			

1) Temperaturerhöhung von z. B. 12°C auf 40°C 2) Je nach eingestellter Anschlussleistung 3) Mischwasser 4) Abhängig vom Leitungsdruck, gewählter Temperatur und Einlauftemperatur

Beschreibung

- > Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Touchdisplay und Funkfernbedienung zur komfortablen und sparsamen Warmwasserversorgung einer oder mehrerer Entnahmestelle(n)
- > Temperatureinstellung, Festlegung von individuellen Temperaturprofilen und Einsicht der Verbrauchswerte über das Touchdisplay
- > Immer gradgenaue Temperatur zwischen 20 °C und 60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischer Durchflussmengenregelung SERVOTRONIC®
- > Thermische Behandlung für mehr Hygiene: Gerät heizt bis 70 °C
- > Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- > Mit Multiple Power System MPS® wird die maximale Leistungsaufnahme bei der Installation festgelegt: 18, 21, 24 oder 27 kW
- > Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten
- > Funkfernbedienung im Lieferumfang enthalten
- > Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9 / Android-OS 4.4) gesteuert werden (hierfür ist ein CLAGE Home Server und die App »Smart Control« erforderlich)


Intuitives Display mit TOUCHTRONIC® für optimalen Bedienkomfort

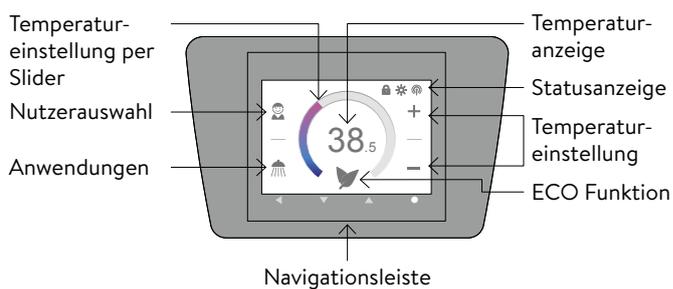

Über das frontbündig integrierte Touchdisplay lassen sich schnell und einfach mehrere Nutzer mit individuellen Temperaturprofilen festlegen, Sparziele definieren und die individuellen Bedürfnisse einstellen.

Installationsbeispiel mit **zwei Entnahmestellen.**

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

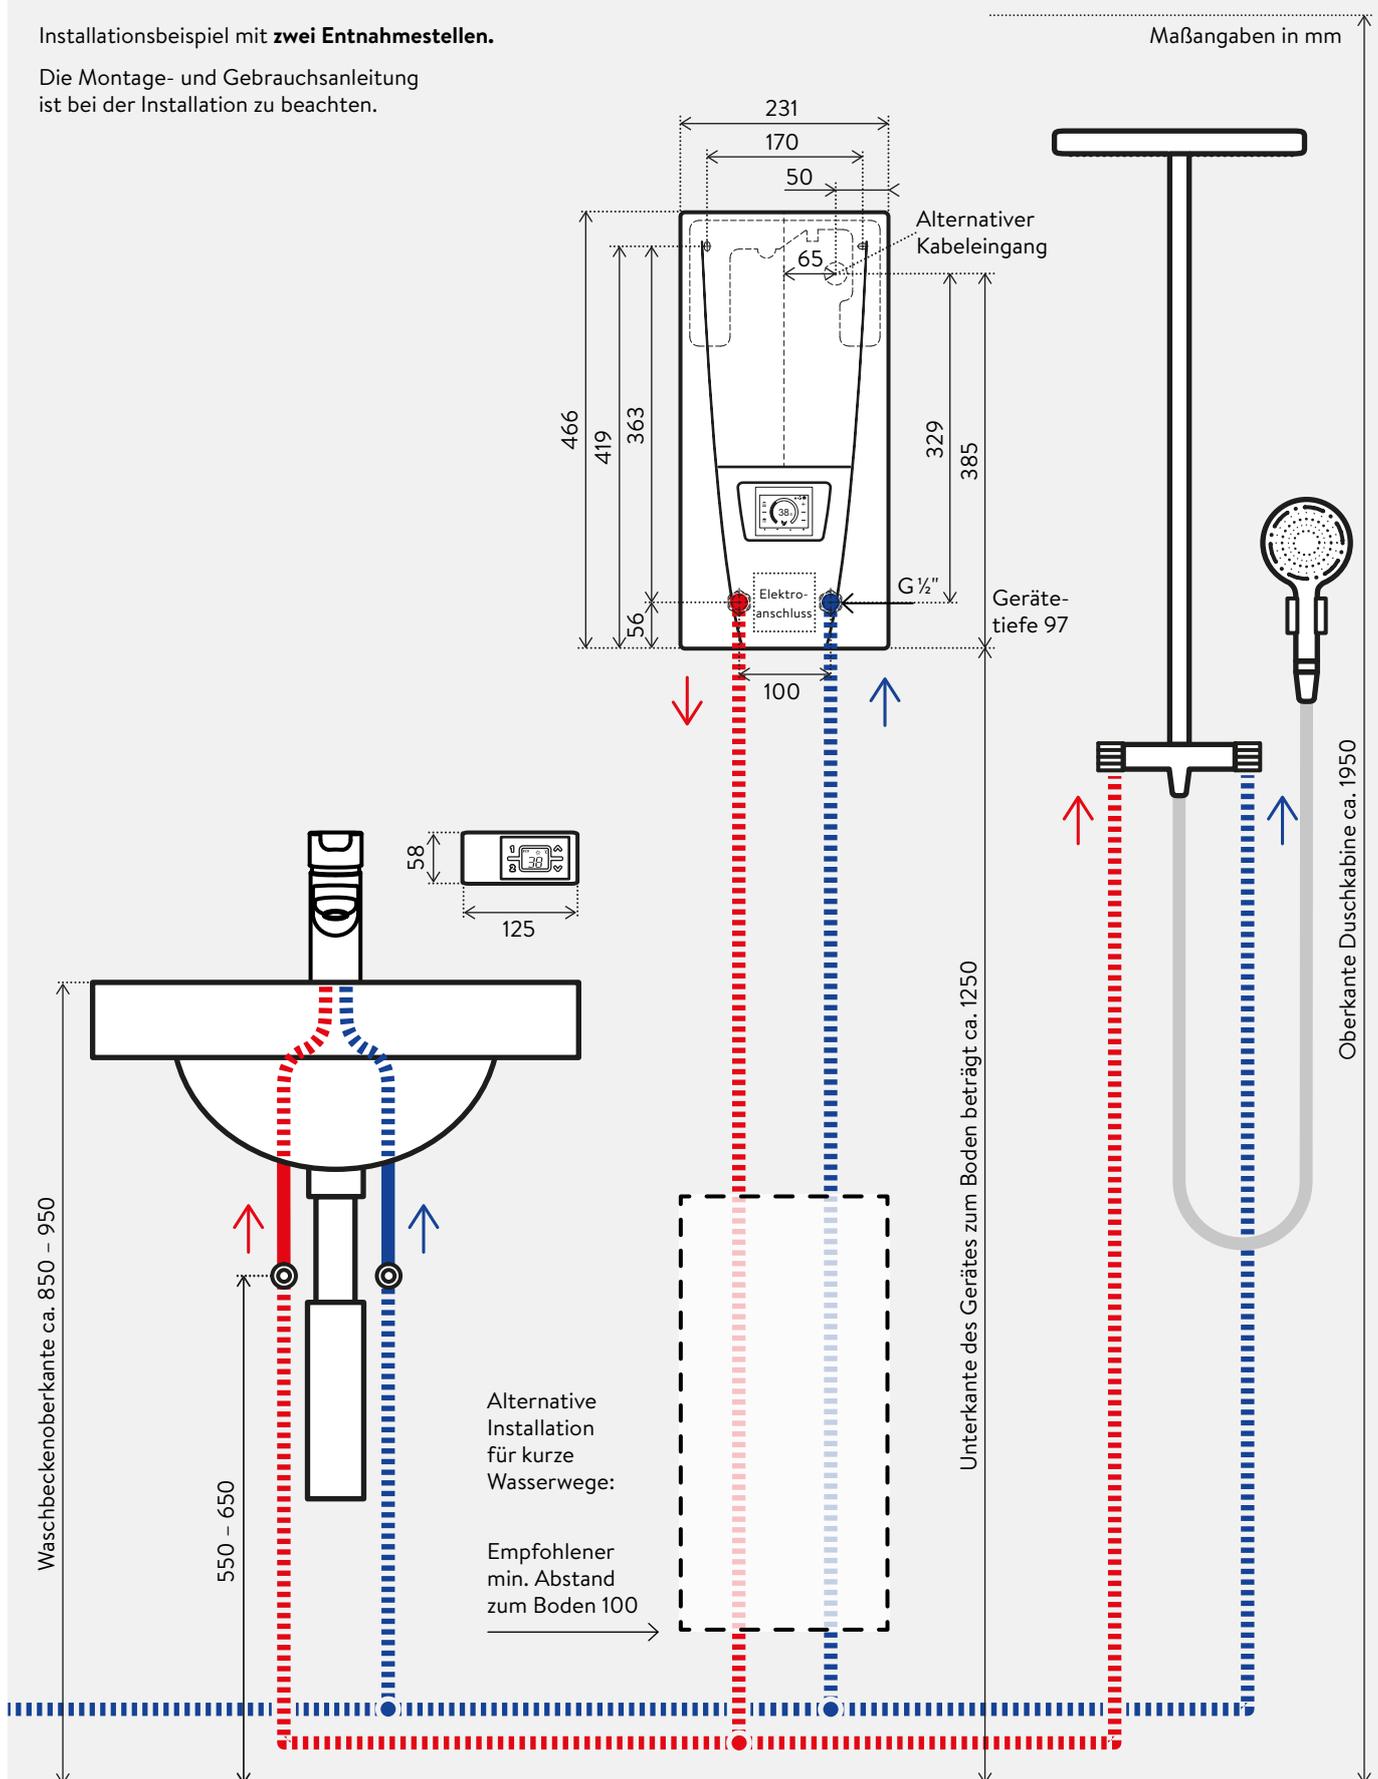



FX (im Lieferumfang enthalten)

Die Funkfernbedienung ermöglicht zusätzlich zur Bedienung am Gerät, die bequeme Temperatureinstellung des Durchlauferhitzers über eine Entfernung von ca. 10 Metern im Gebäude. Sichere, bidirektionale Funkübertragung, stufenlose Temperaturwahl über zwei Tasten, zwei Festwerttasten und eine LCD-Anzeige, magnetischer Wandhalter und Batterien (im Lieferumfang enthalten).
IP 20. Maße (H × B × T): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX: Art.-Nr. 2400-26090




Montagerahmen RDX für mehr Spielraum (optional)

Bei Bedarf gibt es als Zubehör den Universal-Montagerahmen RDX, mit dem der Elektroanschluss an beliebiger Stelle hinter dem Gerät erfolgen kann.

- > Mit elektrischer Verdrahtung und Hahnverlängerungen
- > Für schwierige Montagebedingungen, z.B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
- > Gleicht Kachelvorsprünge oder Wandunebenheiten aus
- > Montage nur durch einen Fachmann


RDX: Art.-Nr. 3200-34100

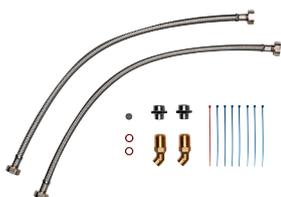

Rohrbausatz UDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für die Untertischinstallation mit Wasseranschlüssen Aufputz G 3/8-Zoll oben (Montagerahmen RDX erforderlich).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Rohrbausatz VDX, Montagezubehör (optional)

Rohrbausatz für Versatzmontage oder Vertauschen der Wasseranschlüsse beim Austausch von Gas-Wasserheizern (Montagerahmen RDX erforderlich).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120